




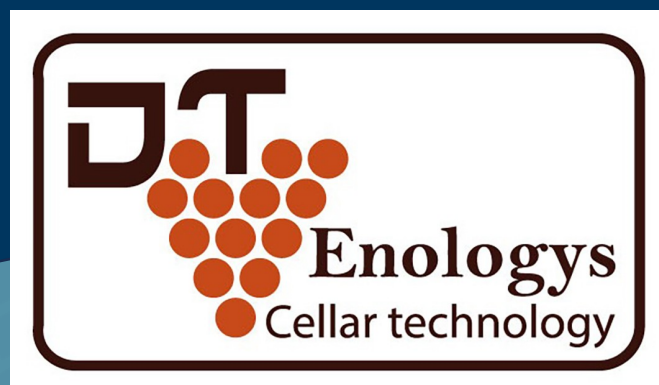

Siamo un'Azienda Italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti per il settore birra.

Ci poniamo l'obiettivo di fornire una gamma di prodotti moderni, progettati sulle reali esigenze degli utilizzatori, altamente affidabili ed efficienti.


La produzione comprende 5 linee di produzioni, che i nostri clienti possono scegliere in base alle loro esigenze produttive. La capacità produttiva dei nostri impianti professionali va da 200lt fino a 2500lt.

La produzione dei serbatoi di fermentazione e stoccaggio va da 300lt fino a 5000lt.

Inoltre su richiesta del Cliente, possiamo fornire impianti completi chiavi in mano.

Il nostro stile è nell'attenzione alle esigenze del cliente, fornendo consulenza ed assistenza sia in fase di analisi iniziale dei locali per il dimensionamento ottimale dell'impianto, sia in fase di produzione con personale esperto e disponibile.


Il nostro motto è "Qualità, Professionalità, Assistenza" sempre con la garanzia di costi contenuti grazie alle sinergie con le strutture produttive delle aziende partner.



LINEA NANOS 150 - 250lt

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°3 tini;
- Tino 1: ammostamento e bollitura;
- Tino 2: filtrazione e Whirlpool;
- Tino 3: accumulo;
- Tipo di riscaldamento: Elettrico - Fiamma GPL/Metano;
- Tensione Impianto: 220V-400V trifase;

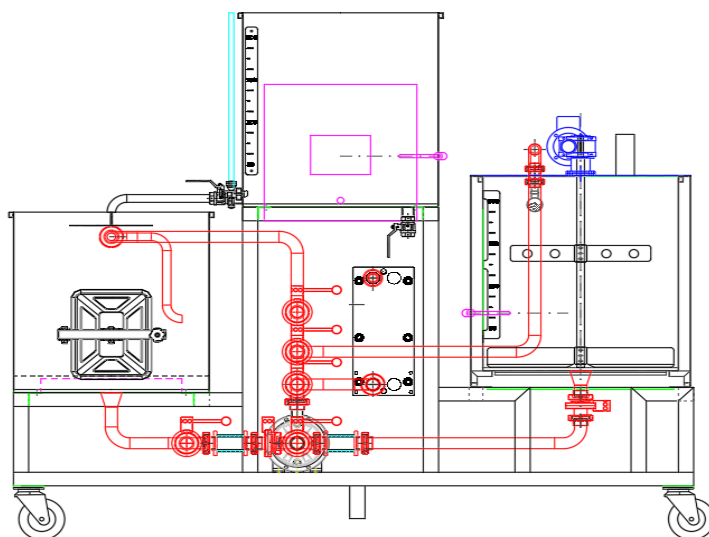

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- n°1 pompa centrifuga a girante aperta in Acciaio Inox;
- n°1 quadro comandi in Acciaio Inox per controllo della temperatura, pompa, agitatore;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento;
- Tubazioni Inox del tipo DIN 11851.

CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
150lt - NANO BREWERY	FIAMMA
250lt - NANO BREWERY	FIAMMA
150lt - NANO BREWERY	ELETTRICO
250lt - NANO BREWERY	ELETTRICO

OPTIONAL:

- Raccordo DIN con termometro analogico uscita scambiatore



- Portella Tino di Filtrazione



- Filtro in linea




- Pannello di controllo automatico versione
- 150 - 250 LT a fiamma



LINEA START ENO

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°3 tini Freestanding;
- Tino 1: ammostamento e filtrazione;
- Tino 2: bollitura e whirlpool;
- Tino 3: sparging;
- Tipo di riscaldamento: Fiamma GPL/metano;
- Tensione Impianto: 220V, monofase;
- Assorbimento impianto: 2kW.

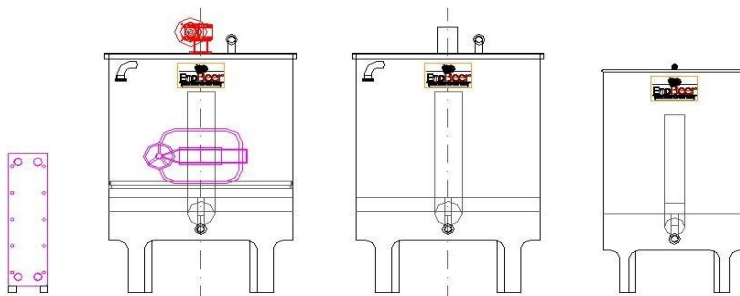

DOTAZIONE DI SERIE

ENOBRAU 300

N°3 Bruciatore alta portata 26 kW;

ENOBRAU 500

- N°2 Bruciatore alta portata 35kW;
- N°1 Bruciatore alta portata 26kW;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenute EPDM;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento;
- Protezione di sicurezza apertura superiore tino ammostamento;
- Protezione di sicurezza portella rettangolare tino ammostamento;
- Tubazioni in gomma alimentare alta temperatura;
- Asta graduata contaltri in Acciaio Inox AISI 304;
- Specola visiva per controllo limpidezza mosto;
- Pompa centrifuga Enos 30;
- Pompa centrifuga Euro 20 con inverter integrato;
- Chiave DIN per aggancio e sgancio tubi flessibili.



Centralina automatica con pannello Touch Screen

OPTIONAL:

- Centralina automatica con pannello Touch Screen
- Fascia di refrigerazione tino di bollitura per HOP STAND


CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
ENOBRAU 500	FIAMMA
ENOBRAU 500 COIBENTATO	FIAMMA



LINEA START ENO ELETTRICO

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- N°3 tini Freestanding;
- Tino 1: ammostamento e filtrazione;
- Tino 2: bollitura e whirlpool;
- Tino 3: sparging;
- Tipo di riscaldamento: elettrico;
- Tensione Impianto: 400V, trifase;
- Assorbimento impianto: enobrau 300 27 kW , enobrau 500 37 kW .

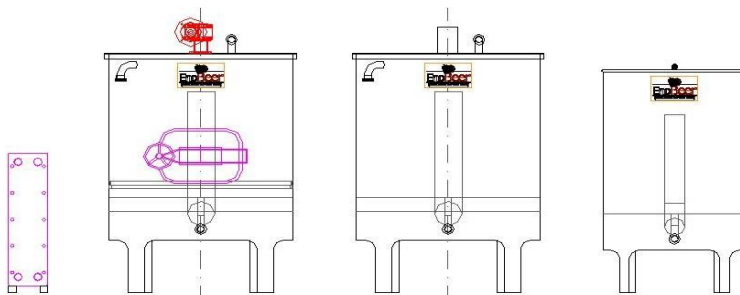

DOTAZIONE DI SERIE

ENOBRAU 300

N°5 Resistenze da 5 KW;

ENOBRAU 500

N°7 Resistenze da 5 KW;

- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenute EPDM;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento;
- Protezione di sicurezza apertura superiore tino ammostamento;
- Protezione di sicurezza portella rettangolare tino ammostamento;
- Tubazioni in gomma alimentare alta temperatura;
- Asta graduata contaltri in Acciaio Inox AISI 304;
- Specola visiva per controllo limpidezza mosto;
- Pompa centrifuga Enos 30;
- Pompa centrifuga Euro 20 con inverter integrato;



Centralina automatica con pannello Touch Screen

OPTIONAL:

- Centralina automatica con pannello Touch Screen
- Fascia di refrigerazione tino di bollitura per HOP STAND


CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
ENOBRAU 300	ELETTRICO
ENOBRAU 300 COIBENTATO	ELETTRICO
ENOBRAU 500	ELETTRICO
ENOBRAU 500 COIBENTATO	ELETTRICO



LINEA START FIAMMA 2 - 10hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°2 tini;
- Tino 1: ammostamento e bollitura (200 - 500lt);
- Tino 2: filtrazione e whirlpool (200 - 500lt);
- Tino 1: ammostamento, bollitura e whirlpool (1000lt);
- Tino 2: filtrazione (1000lt);
- Tipo di riscaldamento: Fiamma GPL/metano;
- Tensione Impianto: 400V, trifase (monofase su richiesta);

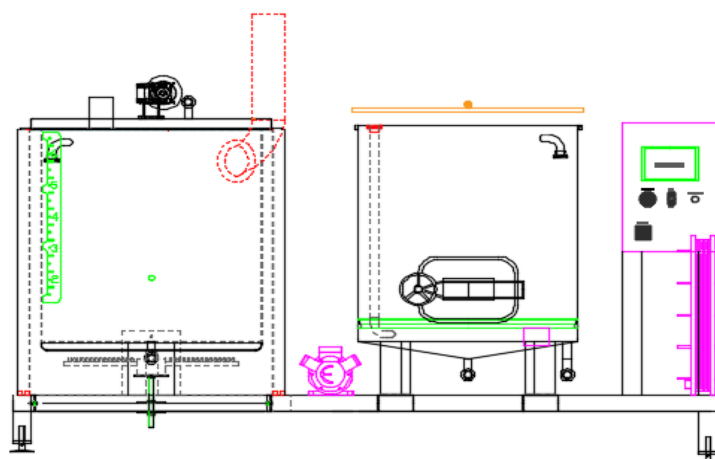


DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenute in EPDM;
- Pompa autoadescante a girante in gomma EPDM;
- n°1 variatore elettrico per controllo velocità pompa di lavorazione;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento;
- n°1 quadro comandi in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Controllo automatico temperatura;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento;
- n°2 tubazioni in gomma alimentare alta temperatura;
- Specola visiva per controllo limpidezza mosto;
- Chiave DIN per aggancio e sgancio tubi flessibili.

OPTIONAL:

- Coibentazione tino di bollitura:
 - Start 250
 - Start 500
- Centralina automatica con pannello Touch Screen (prezzo su richiesta);
- Serbatoio di accumulo ECO per sparging, riscaldamento elettrico
- Serbatoio di accumulo PRO per sparging, riscaldamento elettrico


CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
START 200	FIAMMA
START 250	FIAMMA
START 500	FIAMMA
START 1000	FIAMMA



LINA START ELETTRICO 2,5 - 10hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°2 tini;
- Tino 1: ammostamento e bollitura (250 - 600lt);
- Tino 2: filtrazione e whirlpool (200 - 600lt);
- Tino 1: ammostamento, bollitura e whirlpool (1000lt);
- Tino 2: filtrazione (1000lt);
- Tipo di riscaldamento: Elettrico;
- Tensione Impianto: 400V, trifase (monofase su richiesta).

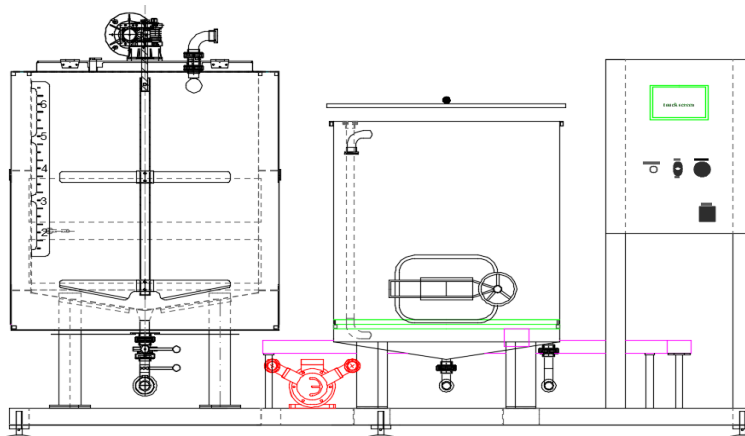

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenute in EPDM;
- Pompa autoadescente a girante in gomma EPDM;
- n°1 variatore elettronico per controllo velocità pompa di lavorazione;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento;
- n°1 quadro comandi in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Controllo automatico temperatura;
- Coibentazione del tino di bollitura;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento;
- n°2 tubazioni in gomma alimentare alta temperatura;
- Specola visiva per controllo limpidezza mosto;
- Chiave DIN per aggancio e sgancio tubi flessibili.

OPTIONAL:

- Centralina automatica con pannello Touch Screen (prezzo su richiesta);
- Serbatoio di accumulo ECO per sparging, riscaldamento elettrico
- Serbatoio di accumulo PRO per sparging, riscaldamento elettrico


CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
START 250	ELETTRICO
START 500	ELETTRICO
START 600	ELETTRICO
START 1000	ELETTRICO



LINEA START 400lt DOPPIA COTTA

CONFIGURAZIONE IMPIANTO


- n°3 tini coibentati;
- Tino 1: ammostamento e filtrazione;
- Tino 2: bollitura e whirlpool;
- Tino 3: accumulo;
- Tipo di riscaldamento: Fiamma
GPL/Metano , Elettrico;
- Tensione Impianto: 400V, trifase;
- Assorbimento impianto: - 11kW (400lt Fiamma) - 41kW (400lt elettrico).

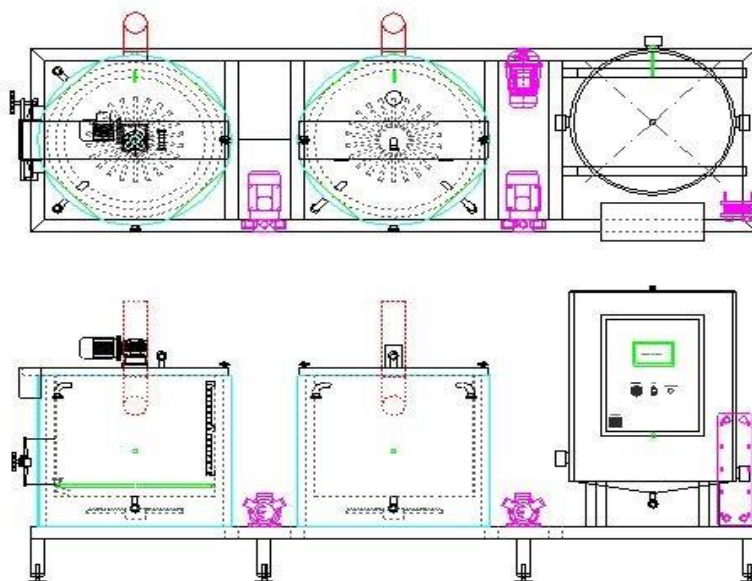

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenute in EPDM;
- n°2 pompe autoadescenti a girante in gomma EPDM;
- n°2 variatori elettronici per controllo velocità pompa di lavorazione;
- n°1 pompa centrifuga dedicata al trasferimento acqua serbatoio di accumulo;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento, completo di variatore di velocità;
- n°1 quadro di comandi AUTOMATICO in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Schermo Touch Screen da 7";
- Controllo automatico temperatura, ricette, pompe, agitatore;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento;
- Tubazioni in gomma alimentare alta temperatura;
- Asta graduata contaltri in Acciaio Inox AISI 304;
- Contaltri digitale per alimenti (non fiscale);
- Specola vsiva per controllo limpidezza mosto;
- Chiave DIN per aggancio e sgancio tubi flessibili.
- **Versione elettrica resistenze a immersione per tino Ammostamento-filtrazione**
- **Versione elettrica resistenze a immersione per tino Bollitura-Whirlpool**


CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
400lt DOPPIA COTTA	FIAMMA
400lt DOPPIA COTTA	ELETTRICO



LINEA PROFESSIONAL TCI 5 - 10hl


CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°2 tini;
- Tino 1: ammostamento e bollitura (250lt);
- Tino 2: filtrazione e whirlpool (250lt);
- Tino 1: ammostamento, bollitura e whirlpool (500 - 1000lt);
- Tino 2: filtrazione (500 - 1000lt);
- Tipo di riscaldamento: Elettrico - Fiamma - Vapore;
- Tensione Impianto: 400 V trifase (monofase su richiesta).

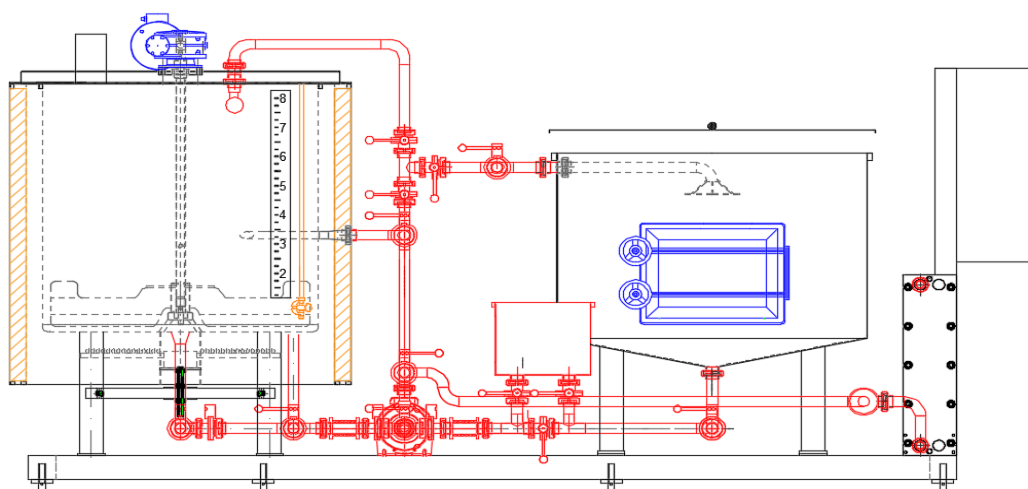

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- Pompa centrifuga a girante aperta in Acciaio Inox;
- Tubazione di collegamento realizzata in Acciaio Inox;
- n°1 variatore elettronico per controllo velocità pompa di lavorazione;
- Agitatore motorizzato per tino di ammostamento;
- n°1 quadro comandi in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Controllo automatico temperatura;
- Coibentazione del tino di bollitura;
- Protezione di sicurezza apertura tino di ammostamento;
- n°1 serbatoio Grant per filtrazione;
- Chiave DIN per aggancio e sgancio tubi flessibili.



OPTIONAL:

- Coibentazione tino di filtrazione per Professional TCI 5 - 6hl
- Centralina automatica con pannello Touch Screen (prezzo su richiesta);
- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 5 - 6 hl
- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 10 hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitario, impianto da n 5 - 6 hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitario, impianto da 10 hl
- Serbatoio di accumulo ECO per sparging, riscaldamento elettrico
- Serbatoio di accumulo PRO per sparging, riscaldamento elettrico


<i>CAPACITA' PRODUTTIVA</i>	<i>TIPOLOGIA RISCALDAMENTO</i>
PROFESSIONAL TCI 500 lt	ELETTRICO
PROFESSIONAL TCI 500 lt	FIAMMA
PROFESSIONAL TCI 600 lt	ELETTRICO
PROFESSIONAL TCI 600 lt	FIAMMA
PROFESSIONAL TCI 1000 lt	ELETTRICO
PROFESSIONAL TCI 1000 lt	FIAMMA
PROFESSIONAL TCI 1000 lt	VAPORE



LINEA PROFESSIONAL DC-TCI 5hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°2 tini;
- Tino 1: ammostamento e filtrazione;
- Tino 2: bollitura e whirlpool (250lt);
- Tino 3: accumulo acqua calda;
- Tipo di riscaldamento: Elettrico - Fiamma GPL/Metano - Vapore;
- Tensione Impianto: 400 V trifase;
- Assorbimento 500lt: Fiamma 12kW - Elettrico 40 kW - Vapore 4,5kW.

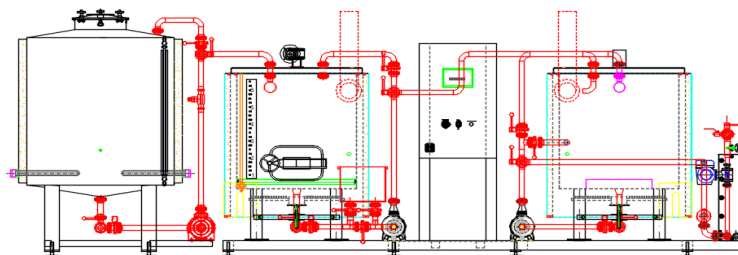

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- n°2 pompe centrifughe;
- n°1 pompa cetrifuga dedicata per trasferimento acqua serbatoio di accumulo;
- n°1 quadro comandi AUTOMATICO in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Schermo Touch Screen da 7";
- Coibentazione del tino di bollitura;
- Controllo automatico temperatura, ricette, pompe, agitatore;
- Tubazioni in Acciaio Inox 304.
- **Versione elettrica con sistema "RIMS" per tino Ammostamento-filtrazione**
- **Versione elettrica resistenze a immersione per tino Bollitura-Whirlpool**

CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
PROFESSIONAL DC-TCI 500 DC lt	FIAMMA
PROFESSIONAL DC-TCI 500 DC lt	ELETTRICO
PROFESSIONAL DC-TCI 500 DC lt	VAPORE

OPTIONAL:


- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitario



LINEA PROFESSIONAL 3DC - TCI 6 - 10hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°3 tini;
- Tino 1: ammostamento;
- Tino 2: filtrazione;
- Tino 3: bollitura e whirlpool;
- Tino 4: accumolo acqua calda;
- Tipo di riscaldamento: Elettrico - Fiamma GPL/Metano - Vapore;
- Tensione Impianto: 400 V trifase;
- Assorbimento 600lt: (Elettrico 65kW - Fiamma 15kW - Vapore 6 kW).

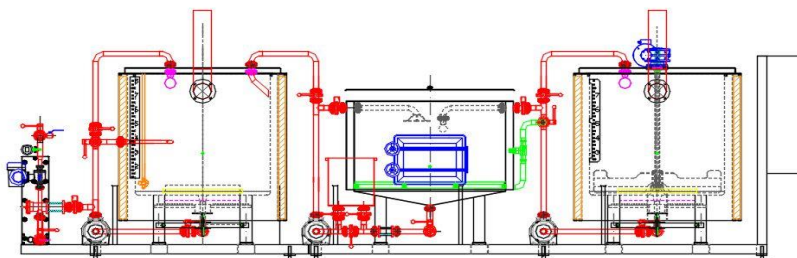


DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- n°3 pompe centrifughe;
- n°1 pompa cetrifuga dedicata per trasferimento acqua serbatoio di accumulo;
- n°1 quadro comandi AUTOMATICO in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Schermo Touch Screen da 7";
- Controllo automatico temperatura, ricette, pompe, agitatore;
- Tubazioni in Acciaio Inox 304.

CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
PROFESSIONAL 3DC - TCI 6hl	FIAMMA
PROFESSIONAL 3DC - TCI 6hl	ELETTRICO
PROFESSIONAL 3DC - TCI 6hl	VAPORE
PROFESSIONAL 3DC - TCI 10hl	FIAMMA
PROFESSIONAL 3DC - TCI 10hl	ELETTRICO
PROFESSIONAL 3DC - TCI 10hl	VAPORE

OPTIONAL:

- Coibentazione tino di filtrazione 6hl
- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 5 - 6hl
- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 10hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitario, impianto da 6hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitario, impianto da 10hl



LINEA COMPACT 3 - 5 - 6 - 10 - 15hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO


- n°2 tini coibentati;
- Tipo di riscaldamento: Elettrico - Fiamma GPL/Metano;
- Tensione Impianto: 400 V trifase;

COMPACT 3hl

- Tino 1: ammostamento e bollitura;
- Tino 2: filtrazione e whirlpool;
- Accumulo;

COMPACT 5 - 6 - 10 - 15hl

- Tino 1: ammostamento, bollitura e whirlpool;
- Tino 2: filtrazione;
- Accumulo.

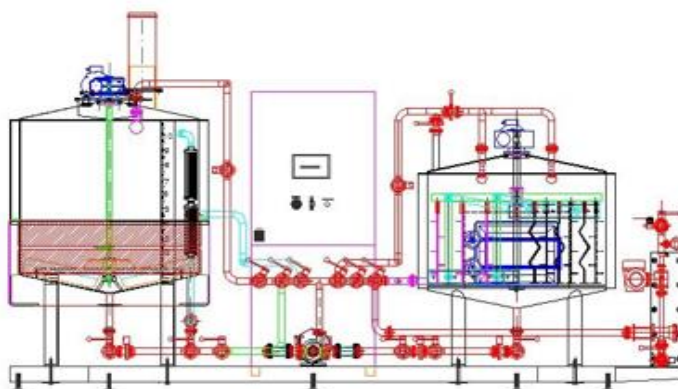

DOTAZIONE DI SERIE


- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- **n°1 pompa centrifuga a girante aperta in acciaio inox;**
- n°1 pompa cetrifuga dedicata per trasferimento acqua serbatoio di accumulo;
- n°1 quadro comandi AUTOMATICO in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Schermo Touch Screen da 7";
- Controllo automatico temperatura, ricette, pompe, agitatore;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento;
- Protezione sicurezza apertura tino Filtrazione;
- Tubazioni Inox del tipo DIN 11851 mandrinare;
- Filtro in linea;
- Grant.

CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
3 - COMP/F*	FIAMMA
5 - COMP/F*	FIAMMA
6 - COMP/F*	FIAMMA
10 - COMP/F*	FIAMMA
3 - COMP/E*	ELETTRICO
5 - COMP/E*	ELETTRICO
6 - COMP/E*	ELETTRICO
10 - COMP/E*	ELETTRICO
5 - COMP/V*	VAPORE
6 - COMP/V*	VAPORE
10 - COMP/V*	VAPORE
15 - COMP/V*	VAPORE



OPTIONAL:


- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 3hl
- Motoriduttore per serbatoio di filtrazione, impianto da 5-6hl
- Accumulo 10hl per modello Compact 5-6hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 3hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 5-6hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 10hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 15hl
- Differenza filtro in linea con specola visiva, impianto da 10-15hl



LINEA ADVANCED HIGH PRODUCTION 10 - 25hl DOPPIA COTTA

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°3 tini coibentati;
- Tino 1: ammostamento e filtrazione;
- Tino 2: bollitura e whirlpool;
- Tino 3: accumulo acqua calda;
- Optional tino 4: accumulo acqua refrigerata;
- Tipo di riscaldamento: Vapore;
- Tensione Impianto: 400 V trifase;
- Assorbimento impianto 10hl: 6kW - 15hl: 7kW - 20hl: 7,5kW - 25hl: 7,5kW (serbatoio accumulo acqua fredda escluso).

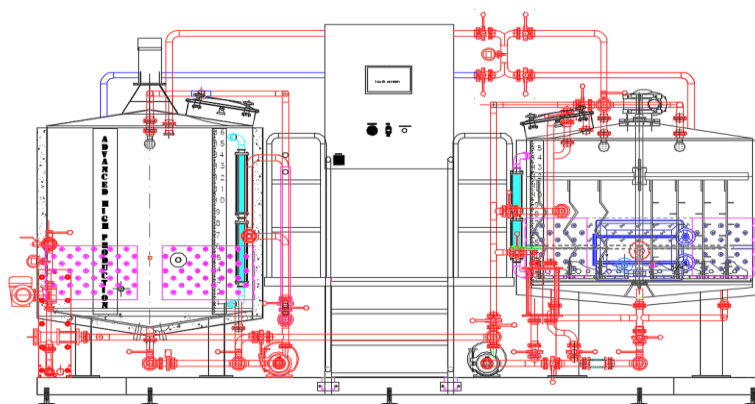


DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura impianto costruita completamente in Acciaio Inox AISI 304 con piedini regolabili di supporto;
- Scambiatore a piastre in Acciaio Inox con tenuta EPDM;
- n°2 pompe centrifughe a girante aperta in Acciaio Inox;
- n°1 pompa cetrifuga dedicata per trasferimento acqua serbatoio di accumulo;
- n°1 quadro comandi AUTOMATICO in Acciaio Inox per controllo impianto;
- Schermo Touch Screen o Tablet portatile;
- Controllo automatico temperatura, ricette, pompe, agitatore;
- Protezione sicurezza apertura tino ammostamento - filtrazione;
- Tubazioni Inox del tipo DIN 11851 mandrinare;
- Filtro in linea;
- Lauter grant;
- Impianto vapore;
- Pedana di asservimento;
- Chiave DIN.

CAPACITA' PRODUTTIVA	TIPOLOGIA RISCALDAMENTO
HIGH PRODUCTION 10-V	VAPORE
HIGH PRODUCTION 15-V	VAPORE
HIGH PRODUCTION 20-V	VAPORE
HIGH PRODUCTION 25-V	VAPORE

OPTIONAL:

- Differenza per chiusino in vetro personalizzato
- Condensatore vapori di bollitura (prezzo su richiesta)
- Regolazione pneumatica Rek filtrazione (prezzo su richiesta)
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 10-15hl
- Differenza per pompa centrifuga trasferimento mosto di tipo sanitatio, impianto da 20-25hl
- Differenza filtro in linea con specola visiva



LINEA ADVANCED

EVOLUTION 10 - 15 - 20 - 25hl

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°4 tini coibentati;
- Tino 1: ammostamento e bollitura;
- Tino 2: filtrazione;
- Tino 3: whirlpool;
- Tino 4: accumolo;
- Optional tino 5: accumulo acqua refrigerata;
- Tipo di riscaldamento: Vapore;
- Tensione Impianto: 400 V trifase;
- Struttura di sostegno monotubolare.

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

- n°4 tini coibentati;
- Tino 1: ammostamento;
- Tino 2: filtrazione;
- Tino 3: bollitura e whirlpool;
- Tino 4: accumolo;
- Optional:
 - tino 5: accumulo acqua refrigerata;
 - Configurazione sala cottura a 4 tini con whirlpool indipendente;
- Tipo di riscaldamento: Vapore;
- Tensione Impianto: 380 V trifase;
- Pedana di asservimento con passerella per accesso superiore tini sala cottura.

